

Motor

GCT

GK25 / 2.49 L

Tipo de Combustível
Capacidade nos 500 mm
do Centro de Carga

Duplo: Gasolina / GLP

2,500 kg

CPCD25

**EMPILHADEIRAS
PNEUMÁTICAS A
GASOLINA/GLP**





MUNDO EXIGENTE. EQUIPAMENTO RESISTENTE.

CPCD25

ESPECIFICAÇÕES >>>

Geral	Modelo	1			CPCD25
	Tipo de Combustível	2			GASOLINA/GLP
	Capacidade Base	3	no centro de carga nominal	kg	2,500
	Centro de Carga	4		mm	500
Pesos	Peso Operacional	5	sem carga	kg	3,815
	Carga por Eixo	6	com carga/sem carga, dianteiro	kg	5,300/1,360
		7	loaded / unloaded, rear	kg	760/2,200
Pneus	Tipo de Pneu	8			Pneumático
	Rodas	9	dianteiras/traseiras		2 / 2
	Distância Entre Eixos	10		mm	1,650
	Tamanho do Pneu	11	dianteiro		7.00-12-12PR
		12	traseiro		6.00-9-10PR
Mastro	Largura das Bandas de Rodagem	13	dianteiras/traseiras		960/970
	Altura Máxima do Garfo	14	com mastro de 3estágios	mm	4,700
	Elevação Livre	15	com mastro de 3estágios	mm	820
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	com mastro de 3estágios	mm	2,190
	Altura, Verticalmente Estendido	17	com mastro de 3 estágios	mm	5,725
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18	com mastro de 3estágios	graus	6°/ 6°
	Carro Porta-Garfos	19	largura	mm	1,100
	Extensão de Abertura dos Garfos	20	mínimo/máximo	mm	272/1,072
	Dimensões do Garfo	21	E x L x C	mm	40 x 100 x 1,220
	Chassi	Comprimento até a Face do Garfo	22	com mastro de 3estágios padrão	mm
Largura Total		23		mm	1,150
Altura do Teto de Proteção		24		mm	2,100
Raio de Giro		25	externo mínimo	mm	2,230
Distância de carga, Centro do eixo de tração até o garfo		26	com mastro de 3estágios padrão	mm	458/475
Largura do Corredor Operacional		27	adicionar comprimento de carga e folga	mm	4,015
Distância ao Solo		28	com carga mínima	mm	110
		29	centro da distância entre eixos	mm	120
Desempenho	Velocidade de Deslocamento	30	com carga/sem carga	km/h	19 / 20
	Velocidade de Elevação	31	com carga/sem carga	m/s	0.46 / 0.50
	Velocidade de Abaixamento	32	com carga/sem carga	m/s	0.55 / 0.40
	Força Máxima da Barra de Tração	33	com carga	kg	1,600
Sistemas	Rampa Admissível	34	com carga/sem carga	%	18 / 20
	Freios	35	Freio de serviço		Pé/Hidráulico
		36	Freio de estacionamento		Mão/Mecânico
	Motor	37	Fabricante		GCT
		38	modelo		GK25
		39	conformidade das emissões		N/A
		40	cilindros		4
		41	deslocamento	litros	2.488
		42	potência nominal	kW/rpm	35.9/2300(LPG) 37.4/2300(GAS)
		43	Torque máximo	N · m/rpm	176.5 / 1,600

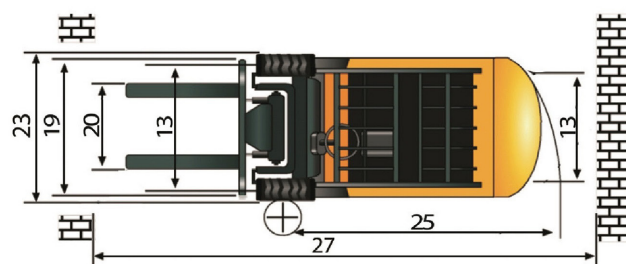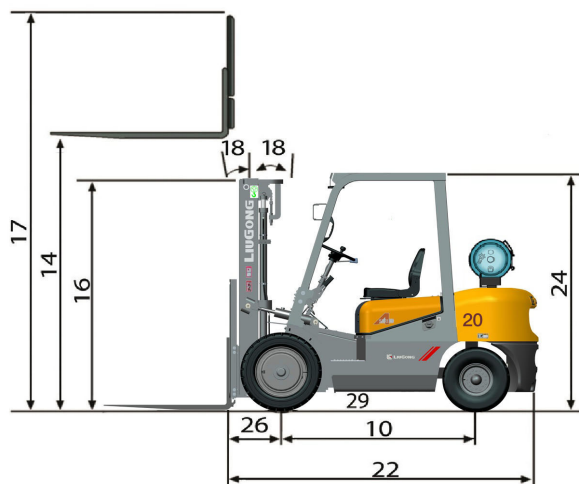

LiuGong Latin America LTDA.

Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Especificações e designs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As máquinas mostradas podem incluir equipamentos opcionais.

Atualizado: 05/2023