



Tração	4WD/2WS
Altura de Trabalho	22,2 m
Capacidade de Carga	260 kg
Motor de Tração	32VCA/3,3kW
Peso Operacional	9.500 kg

LA20JE-Li

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉTRICA

MUNDO EXIGENTE. EQUIPAMENTO RESISTENTE.

LA20JE-Li

ESPECIFICAÇÕES >>>

DIMENSÕES


Altura Máxima de Trabalho	22,2 m
Altura da Plataforma Elevada	20,2 m
Alcance Horizontal Máximo	12,6 m
A Comprimento total (Retraído)	8,87 m
B Largura Total (Retraído)	2,42 m
C Altura Total (Retraído)	2,32 m
D Distância do Solo	0,31 m
E Distância Entre Eixos	2,50 m
Comprimento Total (Transporte)	8,87 m
Largura Total (Transporte)	2,29 m
Altura Total (Transporte)	2,20 m
Tamanho da Plataforma (Comprimento x Largura)	1,80 x 0,76 m
Giro Traseiro	0,72 m
Raio de Giro (Interno/Externo)	2,4/5,5 m
Pneus	33x12-20(Pneu Maciço)
Altura Máxima em Alcance Máximo	8,30 m

DESEMPENHO


Carga da Plataforma (Sem Restrições)	260 kg
Ocupantes Máximos	2
Capacidade de Vencer Rampa (Inclinação)	45%
Velocidade de Deslocamento (Retraído)	5 km/h
Velocidade de Deslocamento (Elevado)	0,6 km/h
Inclinação Máxima de Trabalho	X-5°/Y-5°
Rotação da Mesa de Giro	360° Contínuo
Rotação da Plataforma (Cesto)	±90°
Movimento do Jib	-65° ~ +70°
Tipo de Tração e Direção	4WDx2WS

POTÊNCIA

Bateria (Íon - Lítio)	48v/460Ah
Carregador	48v/60A
Motor de Deslocamento (Frente/Ré)	32VCA/3,3kW
Motor de Elevação (Cima/Baixo)	32VCA/10kW
Capacidade do Tanque Hidráulico	93 L

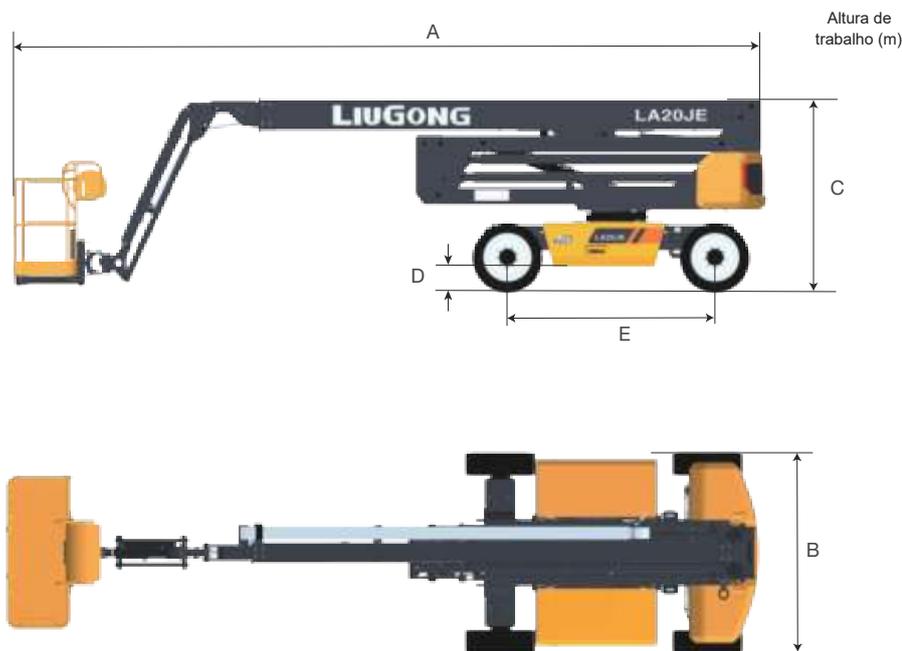

Curva de Desempenho LA20JE

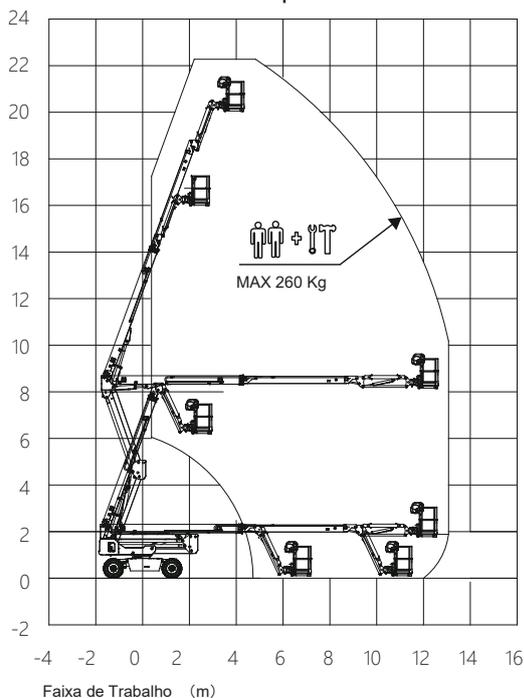

Liugong Latin America

Rua Márcio Carlím, 270, Parque Industrial - Mogi Guaçu/SP
 T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
 www.liugongla.com

Atualizado: 07/2023

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.