

Motor	Yanmar 4TNV98
Potência Bruta	62 HP (46,3 kW) @ 2.200 rpm
Potência Líquida	60 HP (44,5 kW) @ 2.200 rpm
Profundidade Máxima de Escavação	4.030 mm
Caçamba Padrão	0,32 m³
Peso Operacional Padrão	7.500 kg

908E

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



MUNDO EXIGENTE. EQUIPAMENTO RESISTENTE.

908E ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR

Nível de Emissão	Tier 3 / Estágio IIIA / MAR-1
Marca	Yanmar
Modelo	4TNV98
Potência Bruta	62 HP (46,3 kW) @ 2.200 rpm
Potência Líquida	60 HP (44,5 kW) @ 2.200 rpm
Torque Máximo	245 N.m @ 1.650 rpm
Número de Cilindros	4
Cilindrada	3,3 L

TRANSMISSÃO

Velocidade Máxima	4,8 km/h
Força de Tração	64 kN

CHASSI INFERIOR

Largura da Sapata	450 mm
Números de Sapatas, cada lado	39
Números de Roletes Superiores, cada lado	1
Números de Roletes Inferiores, cada lado	5

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão Total das Bombas Principais	167,2 L/min
Pressão de Alívio do Sistema	23,5 MPa
Pressão de Alívio, Power Boost	29,4 MPa

SISTEMA DE GIRO COM ROTAÇÃO 360°

Velocidade de Giro	11 rpm
--------------------	--------

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão do Sistema	12 V
Baterias	12 V
Alternador	12 V - 55 A
Conectores elétricos	IP67
Luzes de Trabalho	Chassi e Lança

BRAÇO PADRÃO

Comprimento do Braço	1.650 mm
Força de Desagregação Máxima do Braço, ISO	38 kN

ALCANCES DE TRABALHO

Profundidade Máxima de Escavação	4.030 mm
Alcance Máximo ao Nível do Solo	6.270 mm
Profundidade com Base Nivelada de 8'	3.645 mm
Altura Máxima de Escavação	7.115 mm
Altura Máxima de Descarga	5.080 mm
Profundidade Máxima de Escavação (Parede Vertical)	3.240 mm

CAÇAMBA

Capacidade Coroada da Caçamba Padrão (Referência)	0,32 m³
Força de Desagregação Máxima da Caçamba Padrão, ISO	56 kN

CAPACIDADES DE SERVIÇO



Tanque de Combustível	140 L
Óleo Lubrificante do Motor	11,6 L
Sistema de Arrefecimento	12 L
Reservatório Hidráulico	80 L
Sistema Hidráulico Total	110 L

PESO OPERACIONAL

Peso Operacional (Variação)	7.500 - 7.700 kg
-----------------------------	------------------

OPCIONAIS

Linha Hidráulica Auxiliar
Alarme de Translação
Sistema de Telemetria

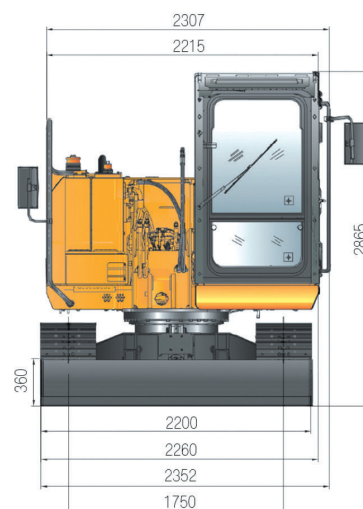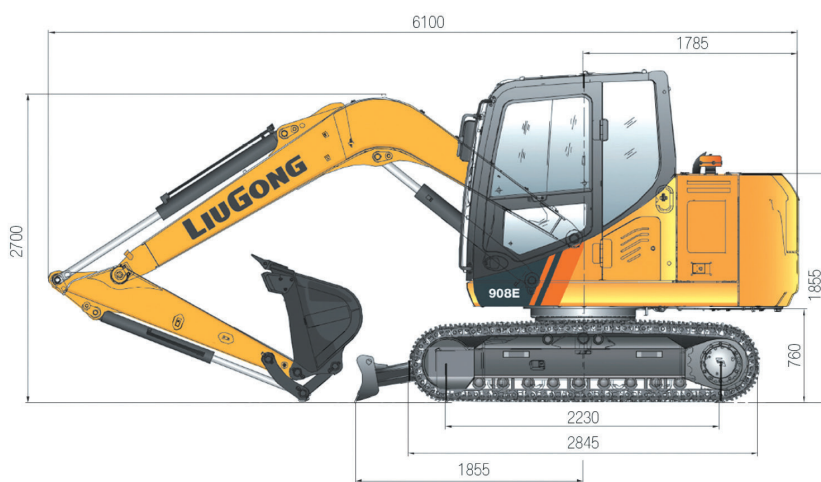

Liugong Latin America Ltda.

Rua: Marcio Carlm 270 - Parque Industrial Mogi Guaçu/SP - Brasil - CEP: 13849-226
 Telefone: +55 (19) 3851-2400 E-mail: contato@liugongla.com
 Website: www.liugongla.com

Especificações e design estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As máquinas mostradas podem incluir equipamentos opcionais.

Atualizado: 08/2023